



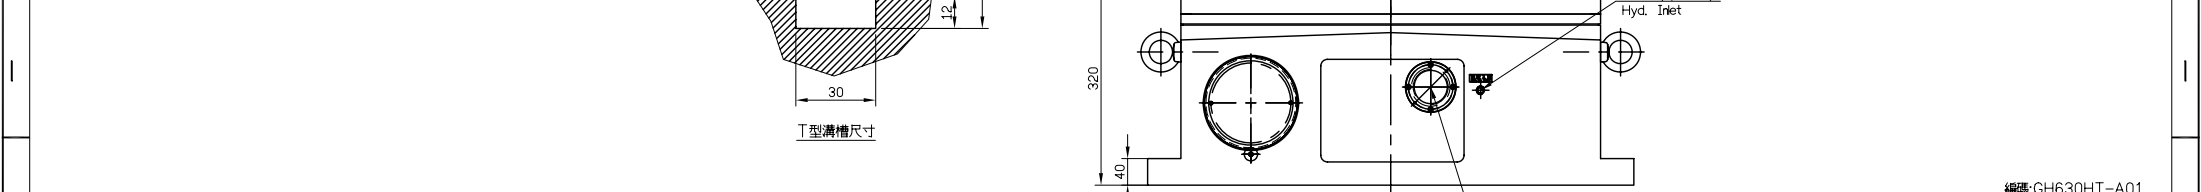
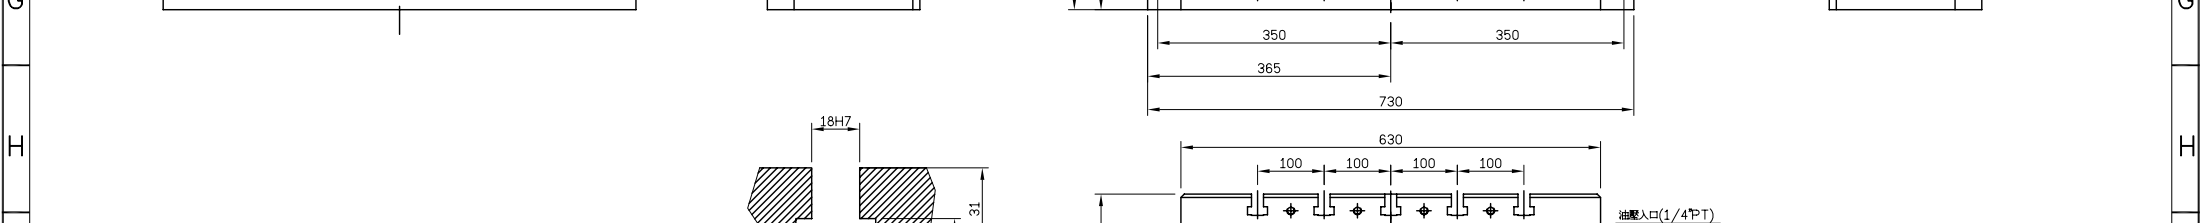
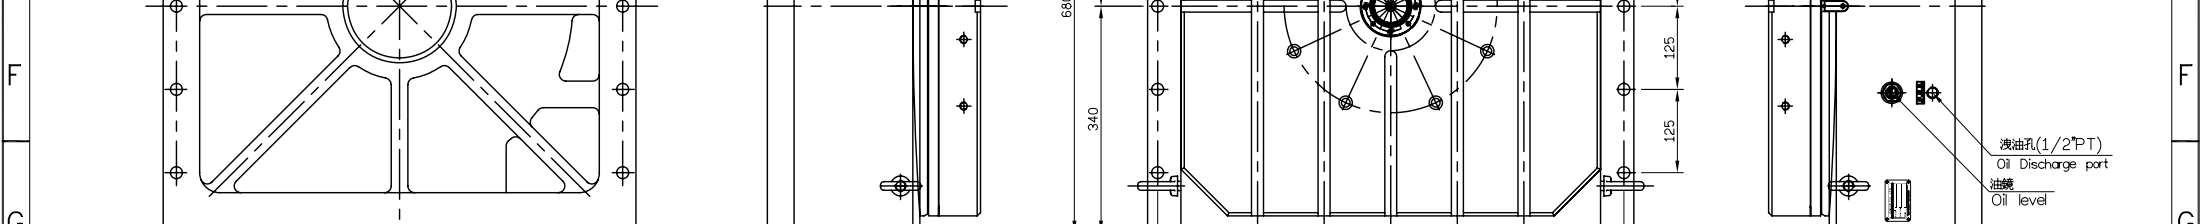
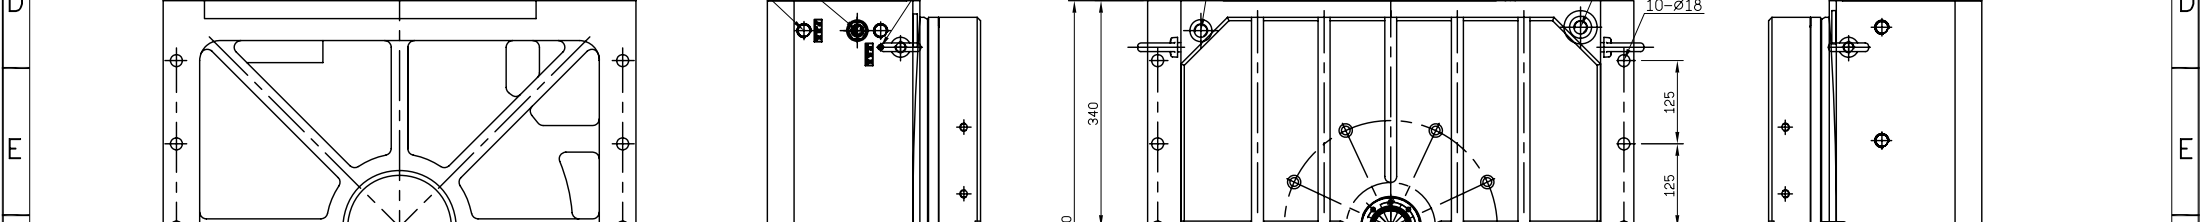
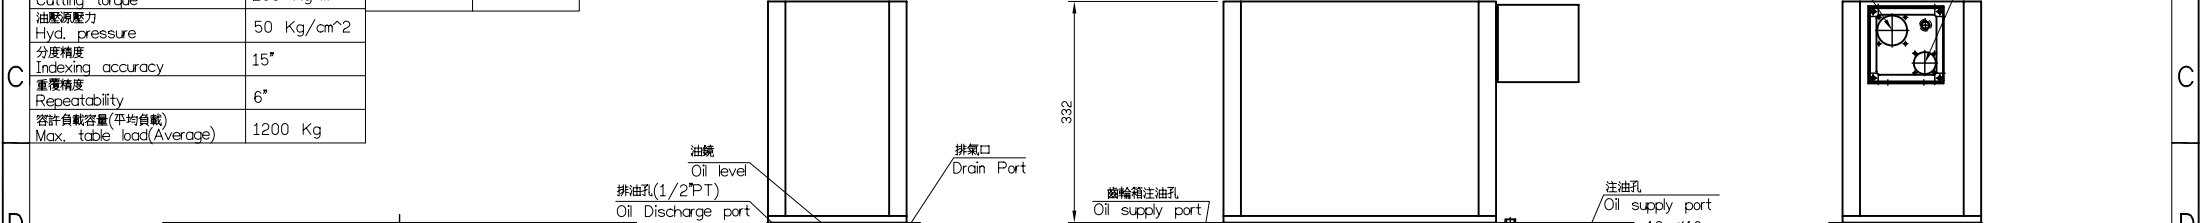
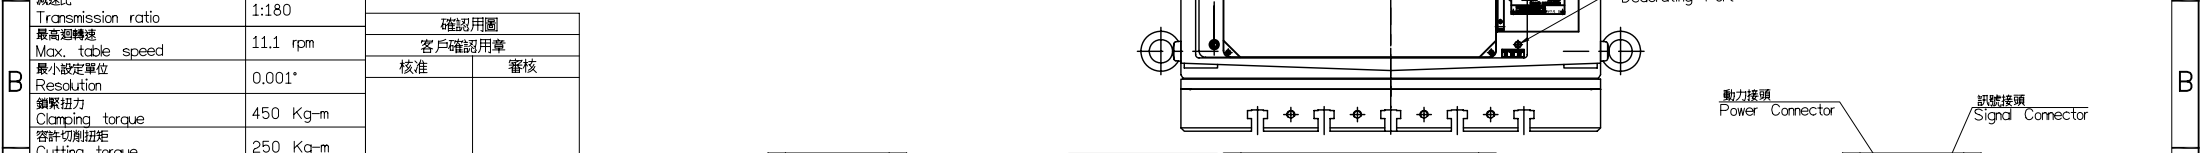


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

工作台尺寸 Palet dimension	630x630 mm	平臺總高度 Overall height in horizontal	320 mm				
中心孔尺寸 Center hole diameter	ø50H7	T型槽寬 Width of T-slot	18H7				
伺服馬達型號 (選配/optional)	FANUC A22i/B22is MITSUBISHI HF353	盤面偏擺 Run out of table surface	0.02 mm				
伺服馬達 SIEMENS 1FK7101		上下平行度 Parallelism between table surface and table base	0.02 mm				
減速比 Transmission ratio	1:180	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">確認用圖</td> </tr> <tr> <td>核准</td> <td>審核</td> </tr> </table>		確認用圖		核准	審核
確認用圖							
核准	審核						
最高迴轉速 Max. table speed	11.1 rpm						
最小設定單位 Resolution	0.001°						
鎖緊扭力 Clamping torque	450 Kg-m						
容許切削扭力矩 Cutting torque	250 Kg-m						
油壓源壓力 Hyd. pressure	50 Kg/cm ²						
分度精度 Indexing accuracy	15"						
重複精度 Repeatability	6"						
容許負載容量(平均負載) Max. table load(Average)	1200 Kg						

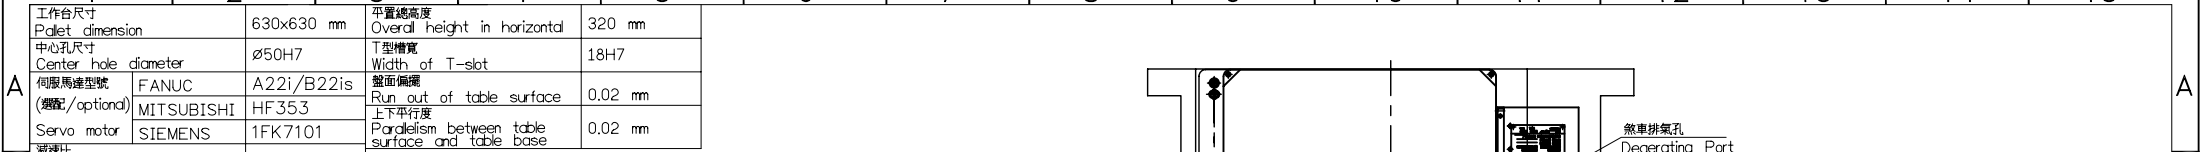

編碼:GH630HT-A01

品牌	比例 SCALE	型號 MODEL	材質 MATERIAL	名稱 TITLE	料號 PART NO.
detron	1=6	GH630HT		GH630HT外型圖	
圖號 SKIAGRAPHY	用量 UNIT	備註 REMARKS	秩準	審圖	繪圖
					版次
					SHEET OF
					A2